
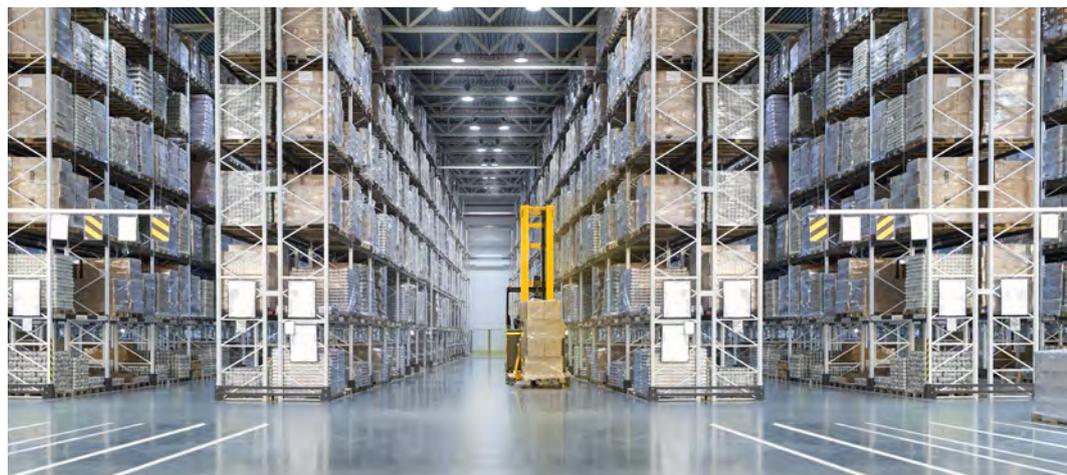
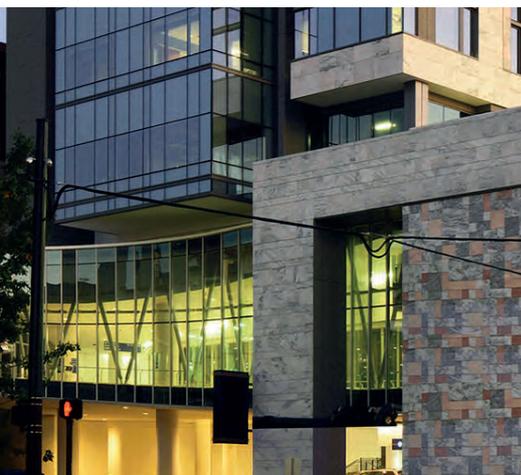
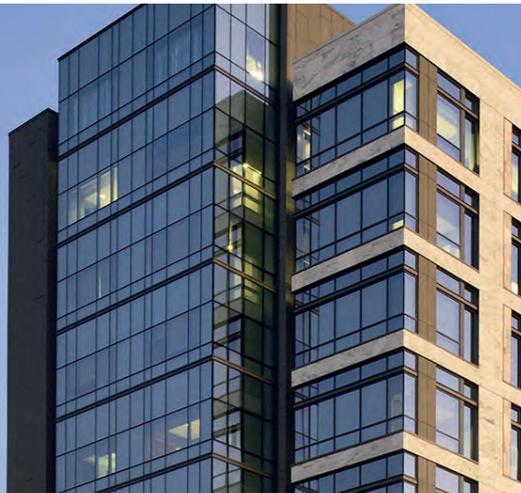
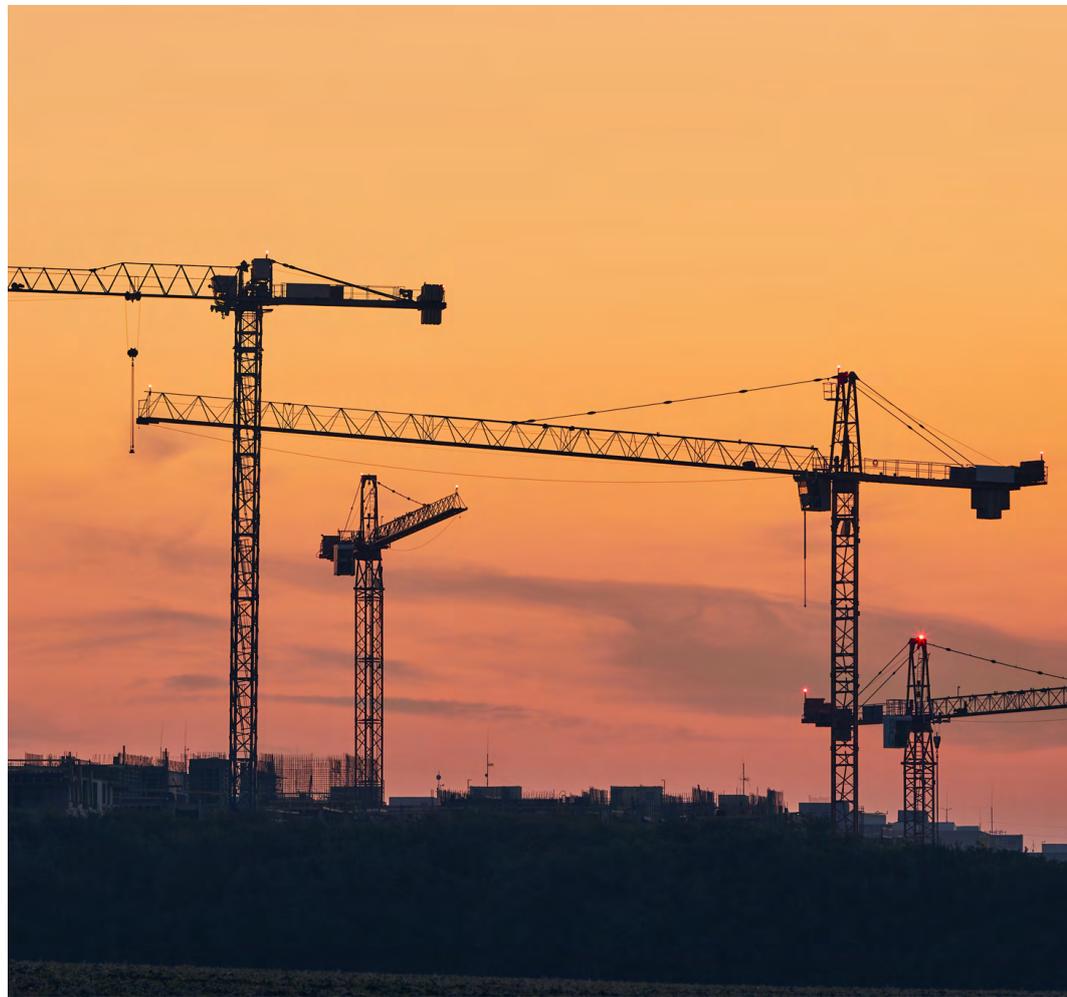


SOLUCIONES PARA **TUBERÍAS**  
**FLEXIBLES Y LIBRES DE HALÓGENO**

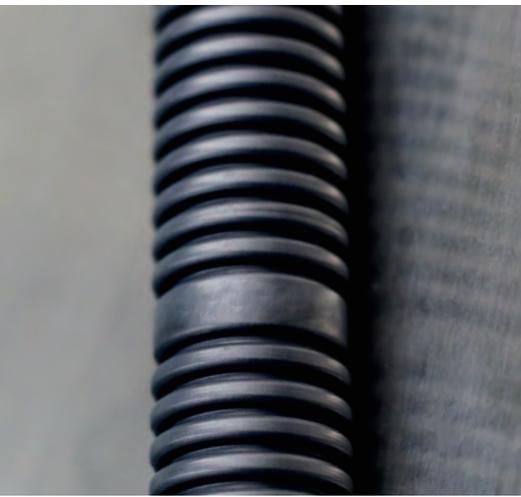

Internet power

3.hubspotpagebuilder.com 2:26

 **Dartel**  
ELECTRICIDAD

¡Regístrate con nosotros!


Nombre\*

Apellidos\*

DNI\*

Correo Electrónico\*

Celular\*

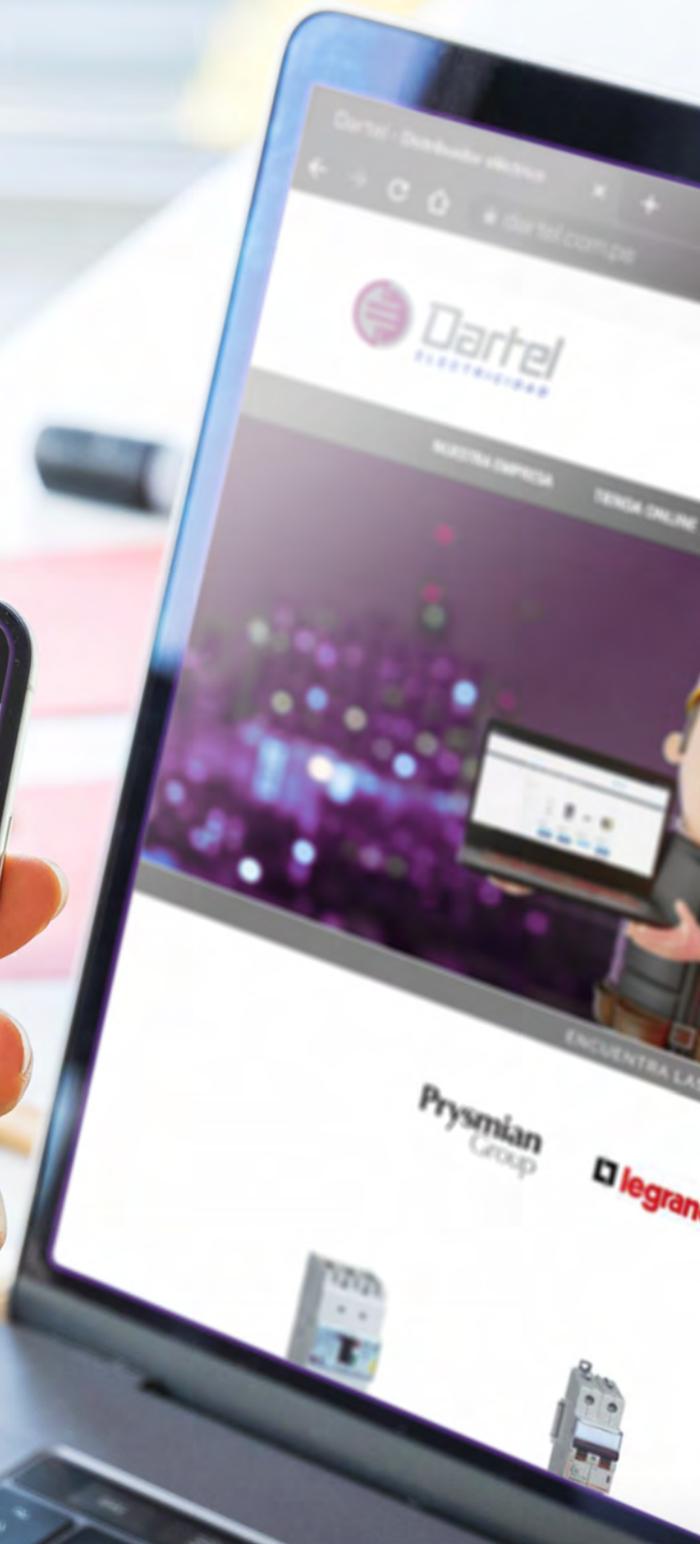



## Quiénes somos

Dartel Electricidad es una compañía con una trayectoria de 53 años en el mercado Chileno y cuenta con presencia en el Perú desde el año 2019 al formar parte de la empresa Sein Electricidad, **compañía peruana con más de 43 años de experiencia** en la comercialización de materiales eléctricos brindando soluciones industriales, residenciales y terciarias en el mercado Peruano.

Contamos con las mejores marcas del mercado, satisfaciendo las necesidades de los proyectos eléctricos en cada sector productivo del país.

## Nuestros servicios

- Departamento de Iluminación
- Departamento de Proyectos
- Automatización y control industrial
- Capacitaciones presenciales y webinars
- Visitas técnicas
- Almacén y stock
- Venta multicanal
- E-commerce

## Misión

Distribuir materiales eléctricos entregando un **óptimo servicio basado en calidad**, mix y stock de productos, mejorando permanentemente los procesos operacionales de la compañía en el mercado nacional.

## Visión

Ser reconocidos como la **empresa líder** en distribución de materiales y soluciones para proyectos eléctricos en el mercado nacional.







## Índice

<b>Conoce Halofflex</b>	<b>6</b>
■ Características generales .....	7
■ Halofflex reforzado .....	8
■ Halofflex UV reforzado .....	8
■ Halofflex Forte .....	9
■ Accesorios .....	9-10

*Halofflex se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.*



■ CONOCE  
**HALOFFLEX**

Nueva línea de tuberías corrugadas libres de halógeno, que ofrecen la mayor flexibilidad para su instalación, sin perder su estructura.

Para uso en proyectos terciarios y de infraestructura, con soluciones tanto para tabiquería como para losas de acuerdo al nuevo RIC y los protocolos para tuberías, accesorios y cajas eléctricas SEC 3/16 y 3/15.





## Características técnicas

Fabricación Chilena, bajo 2 estándares (750 N y 1250 N), para uso en tabiques y empotrado en losas.

Su proceso de fabricación de 3 capas, con la más moderna tecnología alemana disponible en el mercado, permite entregar a esta línea de productos características únicas. La capa exterior posee protección UV, la capa interior cuenta con un material que facilita el deslizamiento de los cables y su capa Intermedia posee características de resistencia inmejorables.

Medidas Disponibles:  
20, 25 y 32 mm. En diferentes formatos de presentación.

Accesorios:  
Coplas, salidas de caja, retenedores y cajas eléctricas.

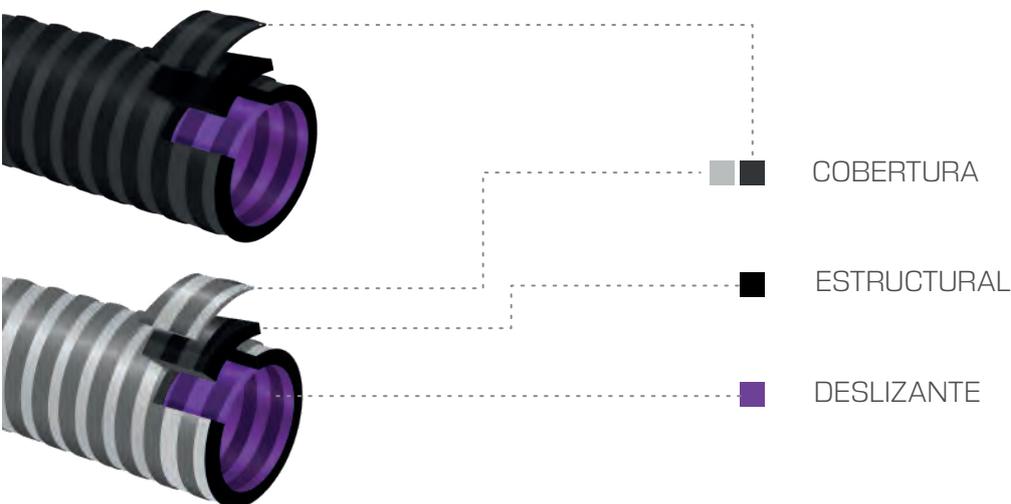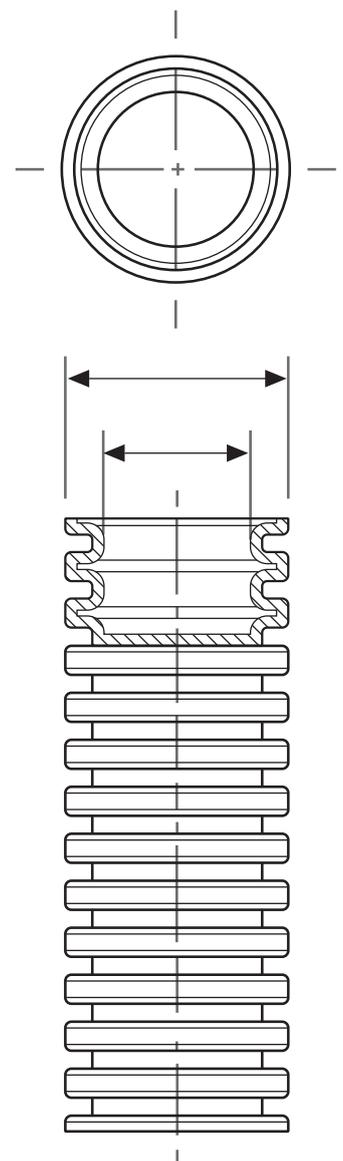



## Tubo flexible Haloflex Reforzado



- Aplicación . . . . . Tabiquería
- Material . . . . . PP, Libre de halógenos
- Resistencia al impacto . . . . . Media (2.0Kg/100mm)
- Temperatura mínima . . . . . -15°C
- Propiedades eléctricas aislamiento . . . . . Aislante
- Comportamiento de inflamable . . . . . No propagador de la llama

Código SKU	Diámetro exterior	Diámetro interior	Presentación	Resistencia a la compresión
01110102408	20mm	1/2"	ROLLO 50MTS	Media 750N
01110102401	20mm	1/2"	ROLLO 100MTS	Media 750N
01110102409	25mm	3/4"	ROLLO 50MTS	Media 750N
01110102402	25mm	3/4"	ROLLO 100MTS	Media 750N
01110102410	32mm	1"	ROLLOS 50MTS	Media 750N

## Tubo flexible Haloflex UV Reforzado




- Aplicación . . . . . Intemperie
- Material . . . . . PP, Libre de halógenos
- Resistencia al impacto . . . . . Media (2.0Kg/100mm)
- Temperatura mínima . . . . . -15°C
- Propiedades eléctricas aislamiento . . . . . Aislante
- Comportamiento de inflamable . . . . . No propagador de la llama

• Otras características:

- Índice de fluidez a 230°C . . . . . Envejecimiento acelerado (Test UV)
- Temperatura de oxidación (227,27°C) . . . . . Instrucción técnica RGR N°02/2020

Código SKU	Diámetro exterior	Diámetro interior	Presentación	Resistencia a la compresión
01110102411	20mm	1/2"	ROLLO 50MTS	Media 750N
01110102403	20mm	1/2"	ROLLO 100MTS	Media 750N
01110102412	25mm	3/4"	ROLLO 50MTS	Media 750N
01110102404	25mm	3/4"	ROLLO 100MTS	Media 750N
01110102413	32mm	1"	ROLLOS 50MTS	Media 750N

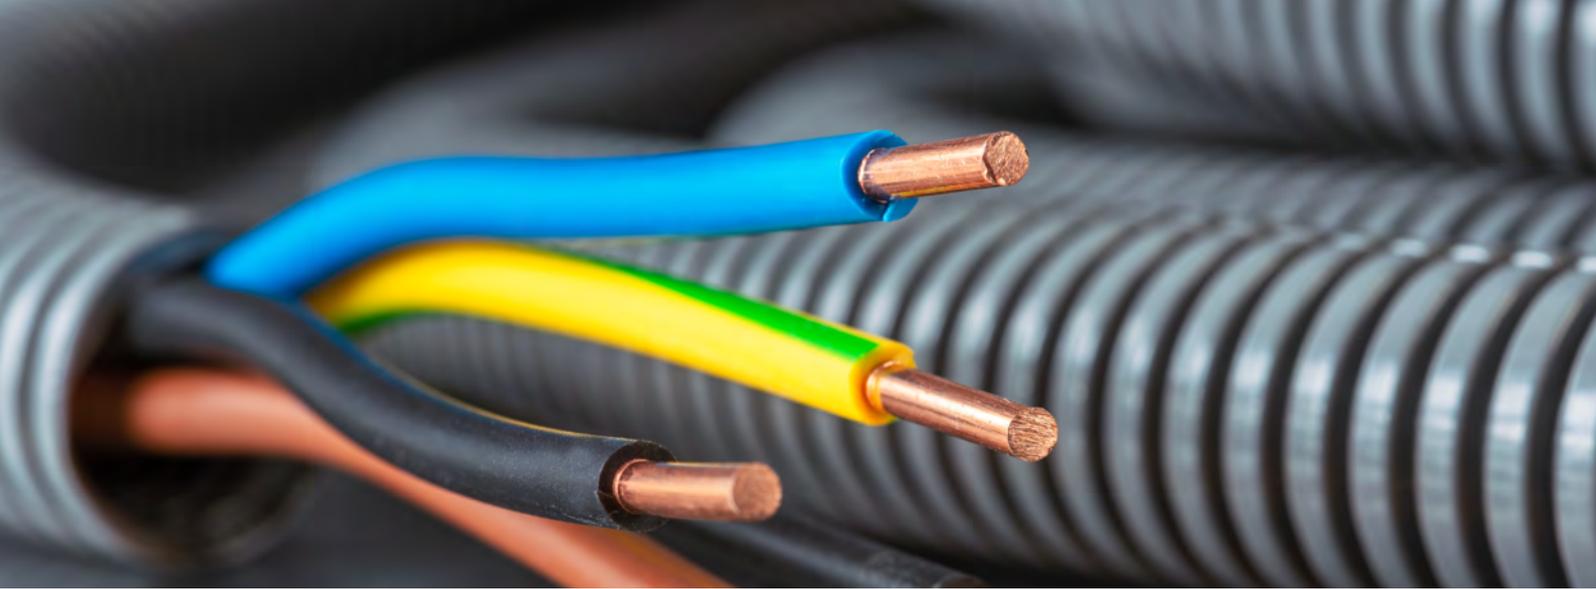

## Tubo flexible Haloflex Forte



- Aplicación . . . . . Hormigón
- Material . . . . . PP, Libre de halógenos
- Resistencia al impacto . . . . . Media (2.0Kg/100mm)
- Temperatura mínima . . . . . -15°C
- Propiedades eléctricas aislamiento . . . . . Aislante
- Comportamiento de inflamable . . . . . No propagador de la llama

Código SKU	Diámetro exterior	Diámetro interior	Presentación	Resistencia a la compresión
01110102405	20mm	1/2"	ROLLO 50MTS	Fuerte 1250N
01110102399	20mm	1/2"	ROLLO 100MTS	Fuerte 1250N
01110102406	25mm	3/4"	ROLLO 50MTS	Fuerte 1250N
01110102400	25mm	3/4"	ROLLO 100MTS	Fuerte 1250N
01110102407	32mm	1"	ROLLOS 50MTS	Fuerte 1250N

## Accesorio Salida Caja



- Propiedades eléctricas aislamiento . . . . . Aislante
- Material . . . . . PP, Libre de halógenos

Código SKU	Diámetro exterior	Presentación	Protección
01110200661	20mm	---	IP67
01110200662	20mm	COLOR GRIS BOLSA 50 PARES	---
01110200663	25mm	COLOR GRIS BOLSA 50 PARES	---
01110200664	32mm	COLOR GRIS BOLSA 50 PARES	---



## Accesorio Acople



- Propiedades eléctricas aislamiento . . . Aislante
- Material . . . . . PP, Libre de halógenos

Código SKU	Diámetro exterior	Presentación	Protección
01110200658	20mm	COPLA TUBO COLOR GRIS	IP40
01110200659	25mm	COPLA TUBO COLOR GRIS	IP41
01110200660	32mm	COPLA TUBO COLOR GRIS	IP42

## Accesorio Caja derivación




- Aplicación . . . . . Hormigón - Tabiquería
- Material . . . . . PP, Libre de halógenos
- Temperatura mínima . . . . . -15°C
- Propiedades eléctricas aislamiento . . . Aislante
- Comportamiento de inflamable . . . . . No propagador de la llama, auto extingible

Código SKU	Descripción
01020200656	CAJA RECTANGULAR 3 MOD S/INSERTO
01020200657	CAJA PLASTICA RECTANGULAR HORMIGÓN

# Proyectos eléctricos

Para diferentes empresas del rubro industrial, terciario y residencial.

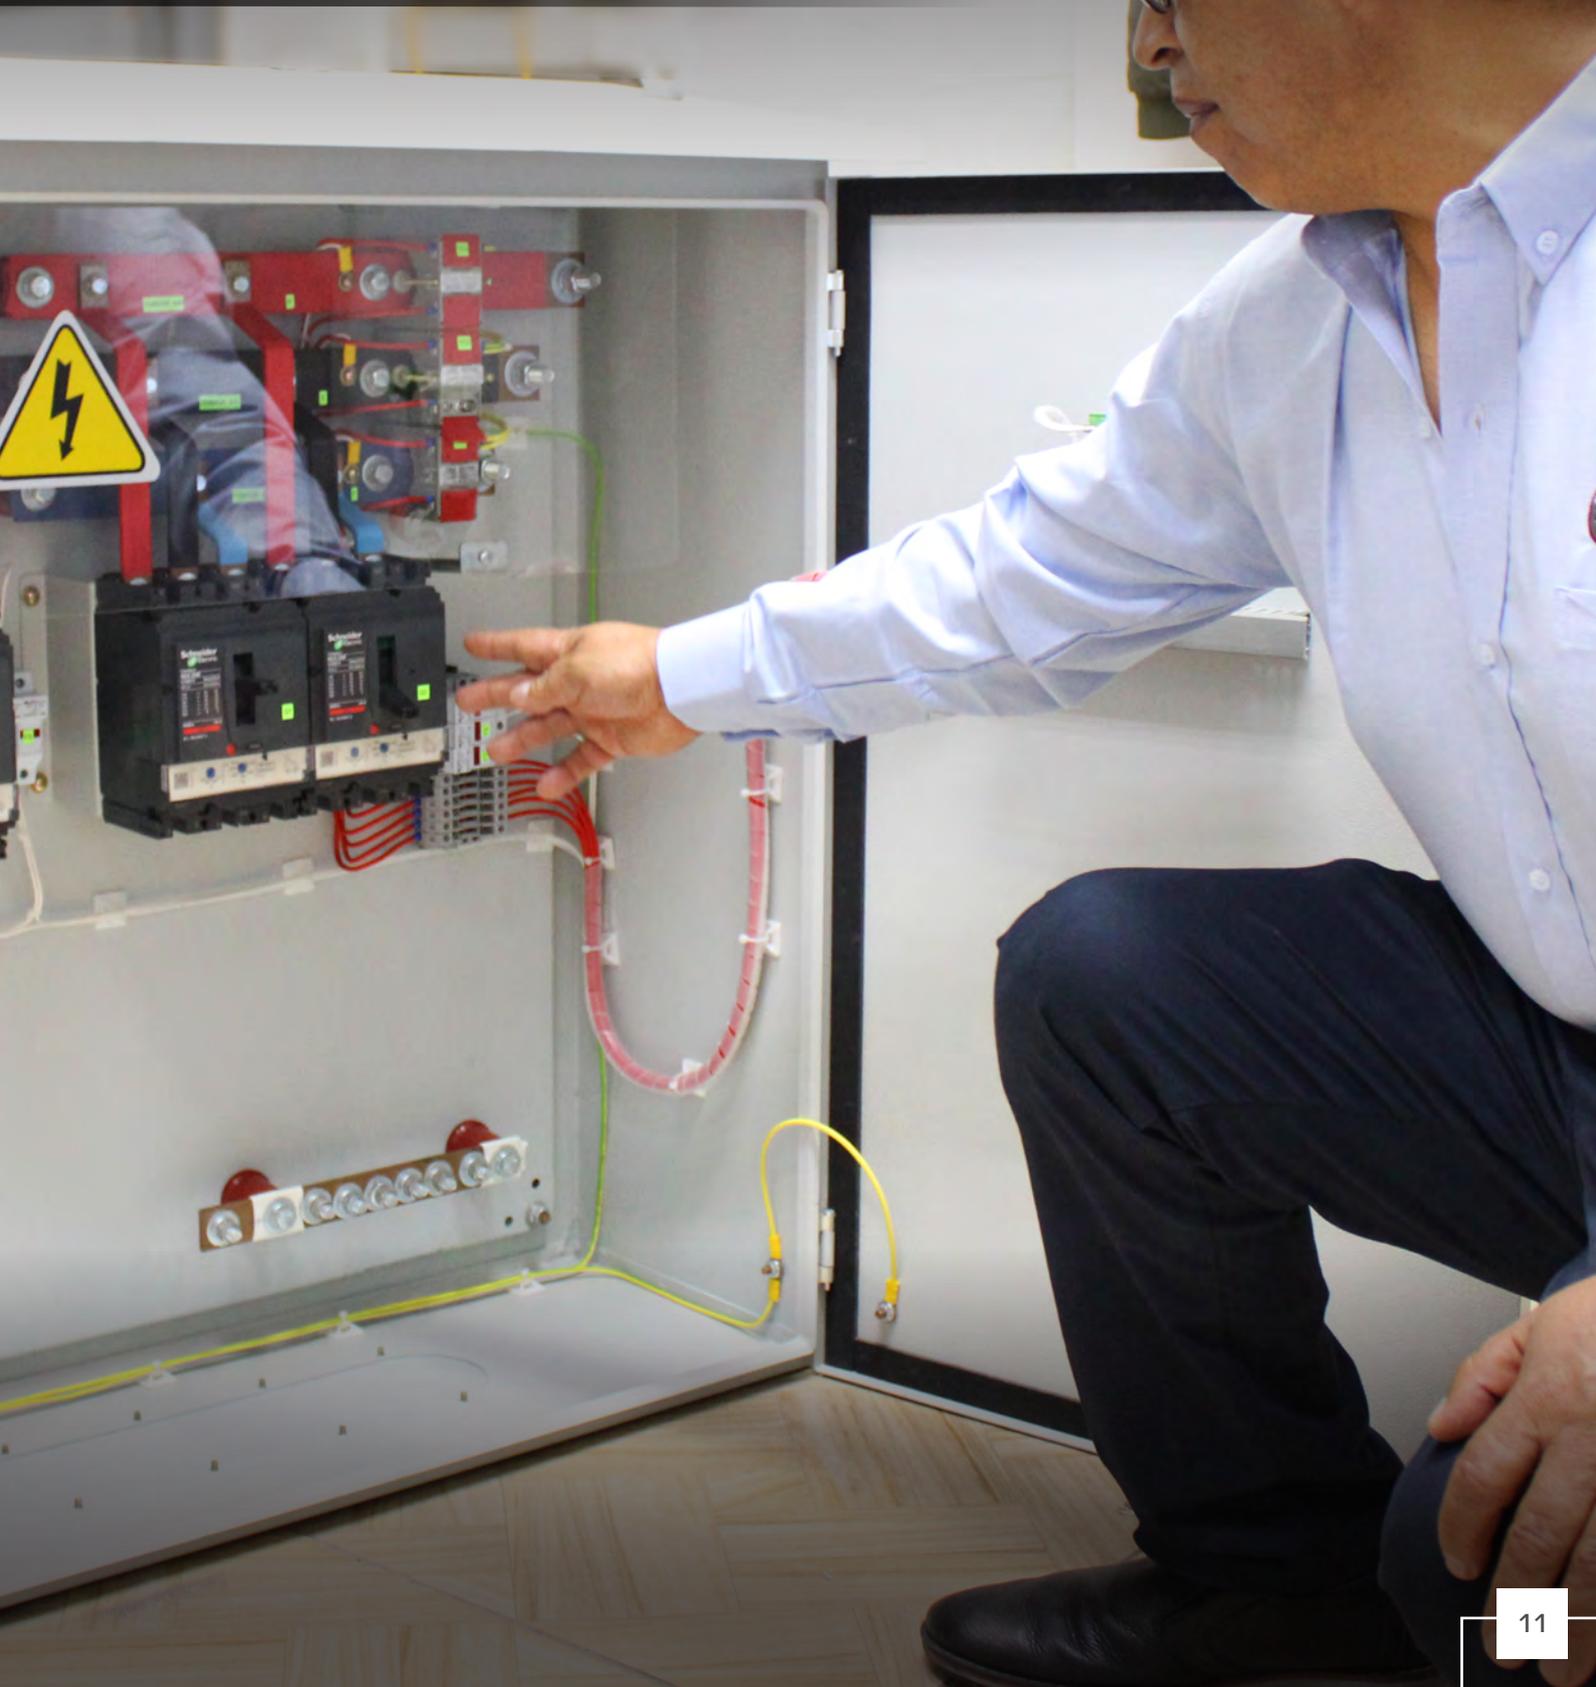



■ **Contáctanos**

01 323 9615 | 994 025 825  
ventas@dartel.com.pe

■ **Casa Matriz**

Calle Carlos Pedemonte 129  
San Luis, Lima

■ **Puntos de venta provincia  
Trujillo**

Av. América Norte 1596

■ **Puntos de venta Lima**

**Bambas**

Jr. Bambas 445, C. de Lima

**Dansey**

Calle G. Dansey 481, Int.141

■ **Atención remota**

**Ica:** 51 981 268 779  
evega@dartel.com.pe



[www.dartel.com.pe](http://www.dartel.com.pe)

