



## LEDVANCE® PANEL G2 600x600 40W

100-277V 3000K / 4000K / 6500K



### Beneficios

- ✓ Luz homogénea sin sombras
- ✓ Alta eficiencia
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Garantía de 5 años
- ✓ Certificación NOM

**ECONOMÍA**

**30%**

**VIDA ÚTIL**

**50 000 hrs**



### Aplicaciones



Establecimientos



Hospitales



Oficinas




Pasillos

## Características del Producto

Potencia Nominal	40W
Equivalencia	2 x fluor.28W T5 o 2 x fluor.32W T8
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Flujo Luminoso	4000 lm
Eficiencia	100 lm/W
Temperatura de Color	3000 K / 4000 K / 6500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	120°
Vida Útil	50 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP20
Garantía	5 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-10°~ 50°
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20°~ 70°
Factor de Potencia	>.09
Distorsión de Armónicas	<20%


## Dimensiones

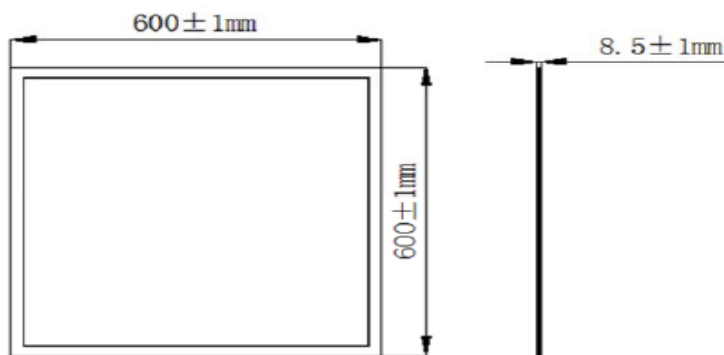

## Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7015049	LEDVANCE PANEL 40 W 600X600- 3000K	5	2200	4058075180567	645x675x33.5	2870	405807518 0574	666x692x190	15700
7015070	LEDVANCE PANEL 40 W 600X600- 4000K	5	2200	4058075180581	645x675x33.5	2870	405807518 0598	666x692x190	15700
7015071	LEDVANCE PANEL 40 W 600X600- 6500K	5	2200	4058075180604	645x675x33.5	2870	405807518 0611	666x692x190	15700

## Diagrama Fotométrico

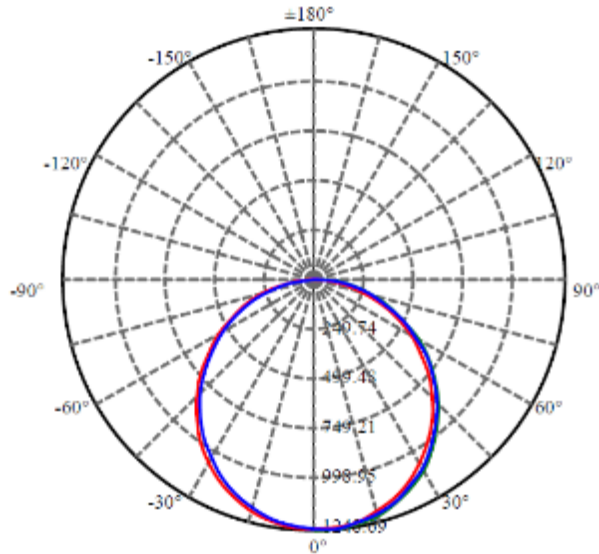

## Curva Iluminación-Distancia

